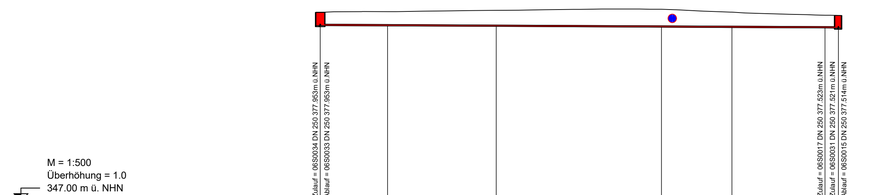

Höhe Bestandsgelände	[m ü. NHN]	380.30	380.42	380.65	380.85	380.33	379.79	379.75
Höhe Schachtdeckel	[m ü. NHN]	380.30						379.74
Schachtnummer		06S0033A						06S0016
Kanaltiefe	[m]	2.34						2.22
Sohlhöhe Schacht	[m ü. NHN]	377.953						377.520
Sohlhöhe Haltung	[m ü. NHN]		377.953	377.900	377.808	377.669	377.610	377.523 377.531
Länge Haltung / Rohr	[m]				91.54 90.17			
Nennweite / Material	[mm]				DA 250.000 PP			
Gefälle Haltung / Rohr	[o/oo]				4.7 4.8			
Qvoll Vvoll	[l/s - m/s]				41.6 - 0.8			
Wasserspiegel	[m ü. NHN]							
Stationierung	[m]	0.75	12.63	31.84	61.03	73.48	88.93	92.29

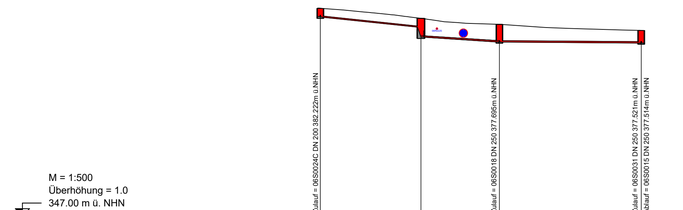

Höhe Bestandsgelände	[m ü. NHN]	383.68	381.89	380.82	379.75		
Höhe Schachtdeckel	[m ü. NHN]	383.64	381.88	380.83	379.74		
Schachtnummer		06S0024B	06S0024	06S0017	06S0016		
Kanaltiefe	[m]	1.46	3.30	3.14	2.23		
Sohlhöhe Schacht	[m ü. NHN]	382.173	378.580	377.690	377.520		
Sohlhöhe Haltung	[m ü. NHN]		382.072	380.330	378.550	377.720	377.687	377.523
Länge Haltung / Rohr	[m]		17.86 16.76		13.90 12.80		25.05 24.05	
Nennweite / Material	[mm]		DN 200 GGG		DA 250.000 PP		DN 250 SB	
Gefälle Haltung / Rohr	[o/oo]		202.3 104.5		64.1 65.0		6.8 6.8	
Qvoll Vvoll	[l/s - m/s]		108.2 - 3.4		154.3 - 3.1		49.6 - 1.0	
Wasserspiegel	[m ü. NHN]							
Stationierung	[m]	0.50	18.26		32.14		57.19	

Entwurfsplanung

Nr.	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEÄND
d			
c			
b			
a	Trassierung geändert	2019.07.03	ro

Planungsgruppe
Luisenstraße 7 D-79650 Schopfheim
Tel. (07622) 68847-0 Fax (07622) 68847-47
LEPPERT Ingenieurbüro GmbH

PROJEKT : Hochwasserschutz "Kleines Wiesental" / OT Enkenstein

BAUHERR: Stadt Schopfheim

BAUTEIL : Längsschnitt Schmutzwasserkanal geplant

MASSTAB		NAME	DATUM	BLATTGR.	ZEICHNUNG-NR.
M. 1:500	GEZ.	ro	Oktober 2019	0,800x0,297 =0,238 qm	T16-13-05
	GES.				

Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch die PLG Leppert Ing.-Büro GmbH, D-79650 Schopfheim

Planungsgruppe Leppert Ingenieurbüro GmbH, 79650 Schopfheim